




Station Minisense® Pilotage agronomique des arrosages Conduite et reprise racinaire des végétaux

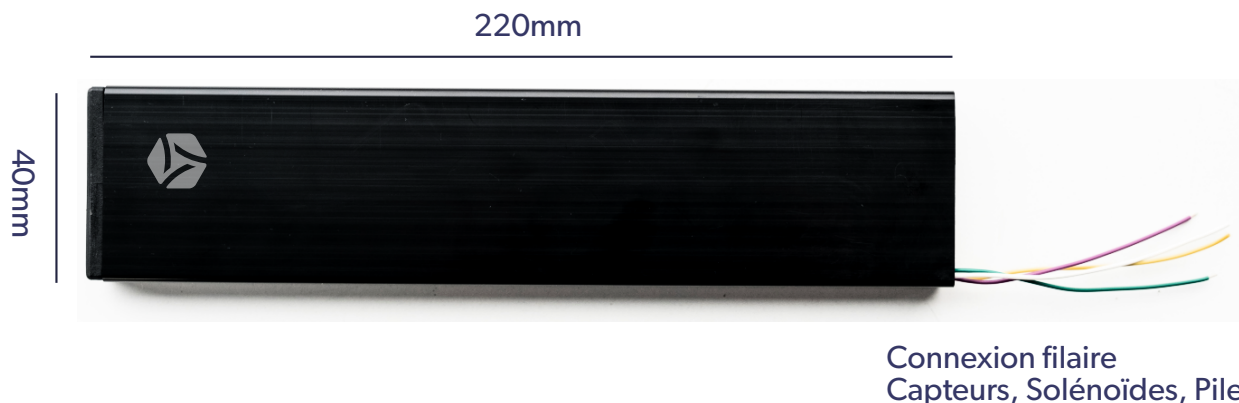

MESURE DE L'EAU DISPONIBLE

- ▶ Acquisition des données
- ▶ Transmission automatique
- ▶ Fréquence adaptable

PILOTAGE DES ÉLECTROVANNES

- ▶ Programmation à distance
- ▶ Application mobile
- ▶ Interopérabilité

Capteurs compatibles	1, 3, 6 capteurs tensiométriques 1 capteur de hauteur d'eau libre 1 capteur intégré de température
Actionneurs	1, 2, 3 solénoïdes 9V
Communication	Réseau radio (Sigfox©)
Mesures	Fréquence de la minute à la semaine
Alimentation	Pile 6V / 9V durée 2 ans (usage standard)
Indice de protection	IP68 (selon IEC 529)
Dimensions du boîtier	L 40mm - l 20mm - H 220mm

